


DATENBLATT

Flaretek-Stumpfschweiß-Gewindestutzen

Material: PVDF (Teilfluorierter Hochleistungswerkstoff, homopolymeres Polyvinylidenfluorid, FM4910-Zertifizierung, UV-Stabil)

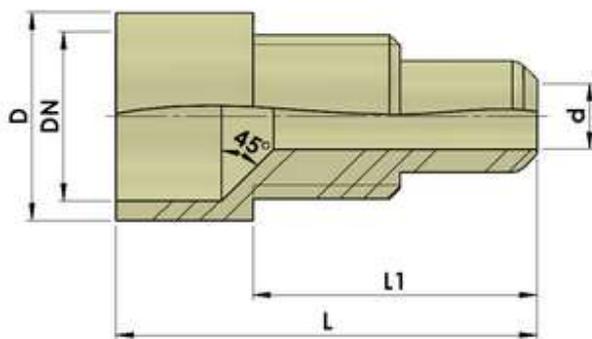

Artikelnummer	Schlauchgröße	D (mm)	DN (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)
310010023	1/4"	20	16	3	40	25,5
310010024	3/8"	20	16	6,3	52	27,5
310010025	1/2"	20	16	10	52	29
310010026	1/2"	25	20	10	52	29
310010027	1/2"	32	26	10	52	29
310010028	3/4"	20	16	15	52	32
310010029	3/4"	25	20	15	54	32
310010030	3/4"	32	26	15	52	32
310010031	1"	25	20	20	68	38
310010032	1"	32	26	22	68	38
310010033	1"	40	34	22	68	38

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Halbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.